

Drutzel
wir machen's

**Schneepflüge für
leichte und mittelschwere Räumeeinsätze**

DVP

Drutzel Vulkollan® Schneepflüge

3.28 | 3.30 | 3.33 | 4.32 | 4.34 | 4.36 | 4.36H | 4.40

Geräuscharme und wartungsfreie Überfahrtsicherung

Original Vulkollan® Schwinglenker mit drei Jahren Garantie

Made in Germany



Drutzel Vulkollan® Schneepflüge

3.28 | 3.30 | 3.33 | 4.32 | 4.34 | 4.36 | 4.36H | 4.40

Schneepflüge für leichte und mittelschwere Räumeinsätze

Allgemeine Informationen

Die Drutzel Vulkollan Schneepflüge wurden für den Einsatz auf Kreis-, Land- und Bundesstraßen entwickelt.


Je nach Größe können Sie Räumbreiten von 2.265 mm bis 3.400 mm besitzen. Durch die Verwendung der hochelastischen Schwinglenker aus **Vulkollan®** ist ein optimales Ausweichverhalten der Schneepflüge garantiert.

Die Schneepflüge sind zum Anbau an mittlere und schwere Trägerfahrzeuge geeignet, sowohl an DIN-Fahrzeugplatten als auch an Kat. I – III Aufnahmen für Schlepper.



Technische Daten

Pflugtyp	DVP 3.28 (A)	DVP 3.30 (A)	DVP 3.33 (A)	DVP 4.32 (A)	DVP 4.34 (A)	DVP 4.36 (A)	DVP 4.36H (A)	DVP 4.40 (A)
Pflugbreite F (mm)	2800	3000	3300	3200	3400	3600	3600	4000
Räumbreite LR, RW 32° (mm)	2380	2550	2805	2720	2890	3060	3060	3400
Räumbreite LR, RW 36° (mm)	2265	2430	2670	2590	2750	2910	2910	3240
Anzahl der Schare	3	3	3	4	4	4	4	4
Scharhöhe* (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1000
Räumleistenanstellwinkel	9°/(21°)	9°/(21°)	9°/(21°)	9°/(21°)	9°/(21°)	9°/(21°)	23°	9°/(21°)
Gewicht (kg), einsatzbereit	960	980	1000	1025	1050	1100	1180	1185

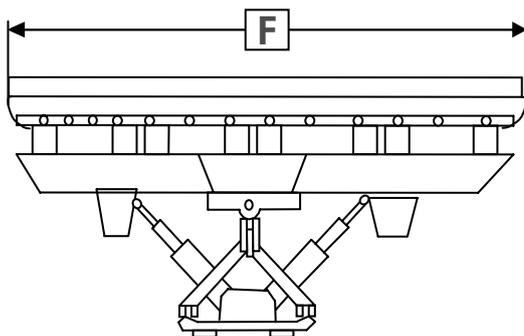

*rechte Schar 100 mm hochgezogen

